
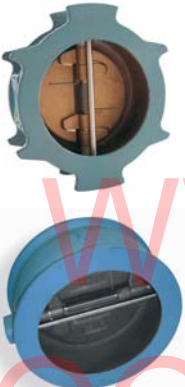




ПРАЙС-ЛИСТ
на оборудование «NIBCO» (США)

Цены указаны в USD на условиях склад-Москва, с учетом НДС.
Оплата производится в рублях согласно выставленным счетам.

№	Наименование изделия	Ду	Вес, кг	Цена, USD
1. Затвор дисковый модели WD-3510-8				
	В наличии на складе	50	10	429
	FM/UL	65	11	448
	Рабочее давление – 1.72 МПа	80	11	466
	Редуктор-руль	100	12	484
	Встроенный концевой выключатель	125	14	556
	Корпус – ковкий чугун	150	15	639
	Уплотняющая манжета – EPDM	200	22	888
Диск – никелированный ковкий чугун	250	35	1 365	
Соединение – межфланцевое	300	47	1 730	
Тмакс.= -30°...+150°C				
2. Клапан обратный модели KW-900-W				
	В наличии на складе	65	1.95	368
	FM/UL	80	2.77	434
	Рабочее давление – 1.72 МПа	100	3.99	467
	Корпус – ковкий чугун	125*	5.90	712
	Диск – бронза	150*	8.16	782
	Элементы – нержавеющая сталь	200	16.78	1 331
	Уплотнение – Buna-N	250	29.48	2 202
	Соединение – межфланцевое	300	42.64	3 118
* Тип 2 (нижнее фото)	350**	90.75	5 788	
** Ду 350-400 не подлежат пожарной сертификации, поставляются под заказ	400**	129.3	7 445	
3. Задвижка шиберная модели F607RW				
	Поставляется под заказ	50	18	627
	FM/UL	65	20	698
	Рабочее давление – 1.72 МПа	80	24	789
	Выдвижной шток	100	43	1 238
	Корпус – ковкий чугун	150	70	2 028
	Обрезиненный клин – EPDM	200	112	3 211
	Соединение – фланцевое PN16 или ANSI	250	159	4 660
	Тмакс.= +71°C	300	220	6 660
	Концевой выключатель «открыто-закрыто» модели OSYSU-1 (Potter)	350	322	13 142
	(заказываются дополнительно)	400	415	16 368
176\$				
4. Затвор дисковый грувлочный модели GD-4765-8N				
	Поставляется под заказ	65 (73,0)	10,0	551
	FM/UL	65 (76,1)	10,4	563
	Рабочее давление – 2.07 МПа	80 (88,9)	10,4	565
	Редуктор-руль	100 (114,3)	12,7	662
	Встроенный концевой выключатель	125 (141,3)	14,1	756
	Корпус – ковкий чугун	150 (168,3)	18,6	918
	Уплотняющая манжета – EPDM	150 (165,1)	18,6	869
Диск – никелированный ковкий чугун	200 (219,1)	24,1	1 159	
Соединение – грувлочное	250 (273,0)	40,0	2 040	