




Оборудование систем пенного пожаротушения производства компаний **MINIMAX и VIKING**

Пенная система пожаротушения

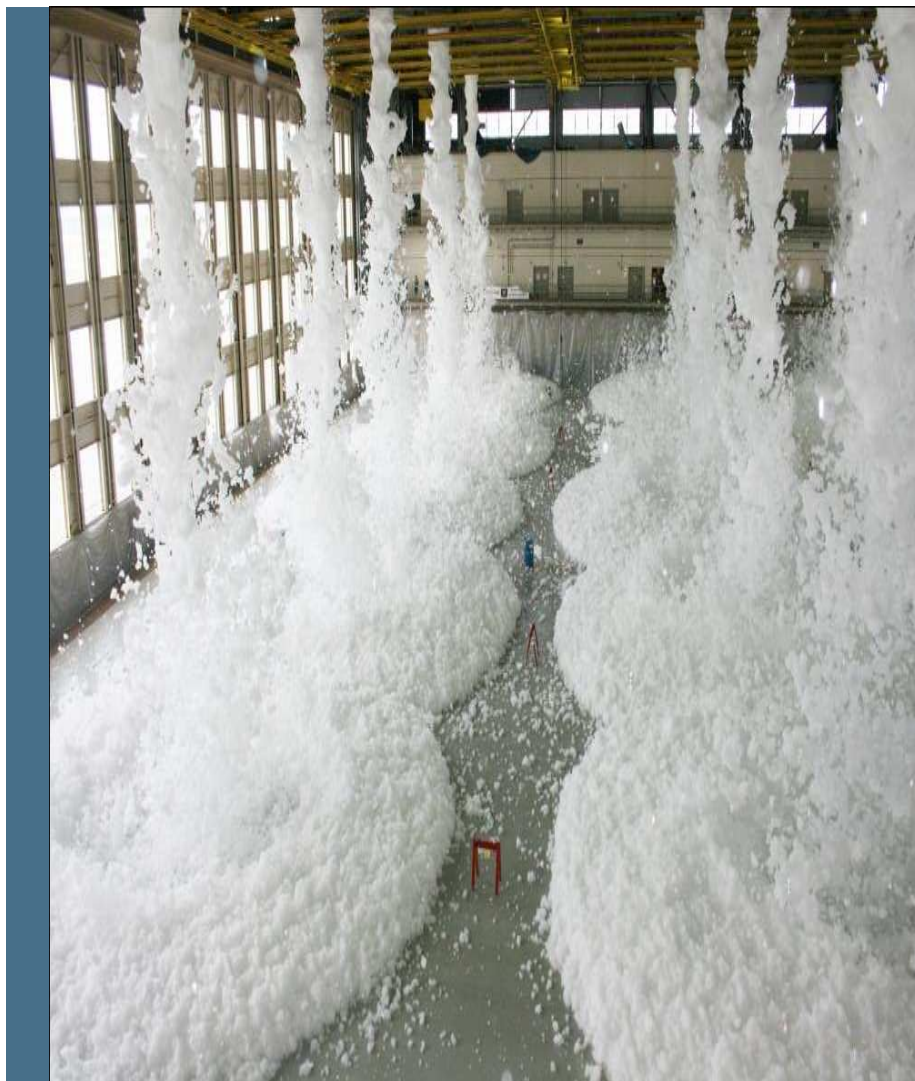

Преимущества:


- Низкая плотность
- Охват большой площади возгорания
- Разновидности кратности пены
- «Готовится» непосредственно в момент использования



Область применения:

- Нефтеналивные эстакады
- Нефтяные резервуары
- Нефтеперекачивающие насосные и машинные цеха
- Склады хранения легковоспламеняющихся материалов и жидкостей
- Помещения, в которых установлены источники энергии и различная аппаратура
- Компрессорные станции

Пенная система пожаротушения

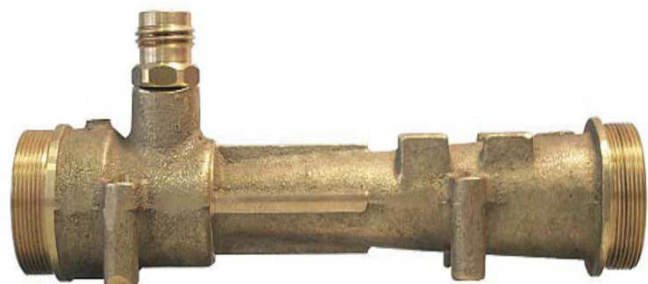

Баки-дозаторы



Параметры:

- Объем от 25 до 20,000 л.
- Вертикальное и горизонтальное исполнение
- Баки-дозаторы поставляются в сборе с распределительным трубопроводом



Параметры:

- Конструкция из бронзы или нержавеющей стали
- Расход от 500 л/мин до 7,000 л/мин
- Угол вращения – 360 ° безостановочно

Пенные мониторы



Монитор с дистанционным электроуправлением

Монитор с маховиком



Переносной монитор



Самоколеблющийся монитор с маховиком



Параметры:

- Управление гидроприводом
- Конструкция из нержавеющей стали
- Регулируемый угол от 15 ° до 360 °
- Непрерывное вращение в одном направлении на 360 °
- Расход до 7,00 л/мин



Причины возгорания:

- Человеческий фактор
- Механическое трение из-за проведения работ
- Неконтролируемые химические реакции





**Спасибо за
внимание.**