


ГРОХОТЫ МНОГОЧАСТОТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

ULS1506.1

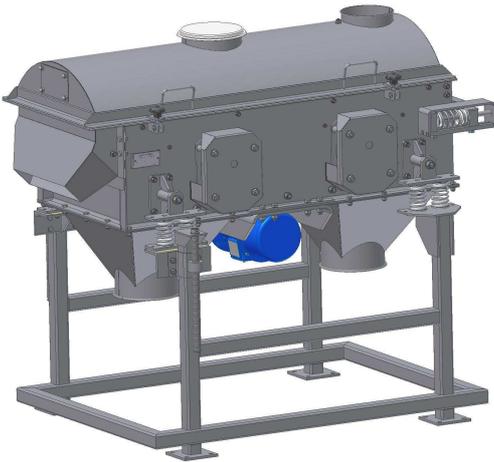

Техническая характеристика

Площадь просеивающей поверхности, м ²	0.7
Номинальная мощность вибратора, кВт	1.1
Номинальная частота колебаний корпуса, Гц	25
Частотный спектр колебаний сетки, Гц	25-500
Масса, кг	680

Назначение

Грохот однодечный малой грузоподъемности для просеивания сухих и влажных сыпучих материалов в условиях лабораторий, опытно-промышленных участков и небольших технологических линий организаций и промышленных предприятий. Привод от одного электрического вибратора с нижним расположением. Материал – сталь нержавеющая.

